





## ПАСПОРТ

### НА ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

## Общие сведения

- 10 выходов, сгруппированных в 4 секции, из которых 8 выходов являются независимыми, гальванически развязанными.
- Тороидальный трансформатор.
- Первая секция включает 4 независимых стабилизированных выхода, имеющих параметры по постоянному току 9В/200мА с возможностью индивидуальной подстройки в пределах  $\pm 20\%$ .
- Вторая секция включает 2 независимых стабилизированных выхода, имеющих параметры по постоянному току 6-21В/150мА с возможностью индивидуальной подстройки в пределах от 6В до 21В с помощью винта потенциометра ADJ (обозначено на панели).
- Третья секция объединяет 1 стабилизированный выход постоянного тока с параметрами 12В/500мА и 1 выход переменного тока с параметрами 12В/1А.
- Четвертая секция объединяет 1 стабилизированный выход постоянного тока с параметрами 9В/500мА и 1 выход переменного тока с параметрами 9В/1А.
- Общая нагрузочная способность 3,1А.
- Корпус с возможностью установки в 19" стойку при использовании рамки, адаптированной под стойку.
- 10 патчей питания в полной комплектации, из них 6 патчей (штекеры 5,5x2,1->5,5x2,1 угловые) длиной 40 см, 4 патча (штекеры 5,5x2,1->5,5x2,1 угловые) длиной 80 см.
- Разработано и испытано BJ Devices. Сделано в России.

## Внешний вид

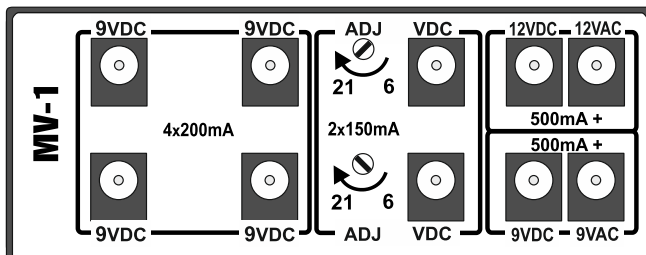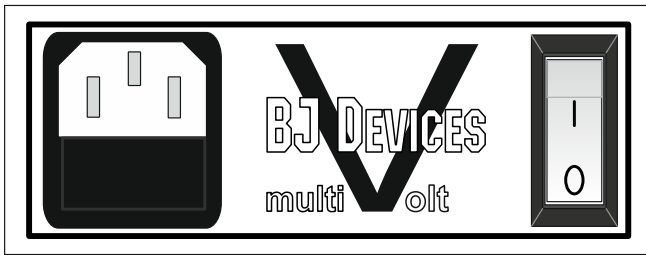

## Спецификация

Во избежание повреждений элементов источника питания и подключаемых к нему приборов важно соблюдать спецификацию при подключениях.

**Выходы 1-4 первой секции:** 9V DC / 200mA каждый

**Выходы 5-6 второй секции:** регулируемые с панели 6-21V DC / 150mA каждый

**Выход 7 третьей секции:** 9V DC / 500mA

**Выход 8 третьей секции:** 9V AC / 1000mA

*Важно! Общая максимальная нагрузка на третью секцию 1000mA*

**Выход 9 четвертой секции:** 9V DC / 500mA

**Выход 10 четвертой секции:** 9V AC / 1000mA

*Важно! Общая максимальная нагрузка на четвертую секцию 1000mA*

### Прочие коммутационные разъемы

Разъем сетевого питания 220В с встроенным предохранителем на 1А

### Габариты/вес

109(мм) x 160(мм)x42(мм) / 1,4кг (Kg)

## Состав комплекта поставки

1. MV-1 – 1шт.
2. Сетевой шнур – 1шт.
3. Соединительные шнуры (патчи) питания - 10шт. (в зависимости от комплектации)
4. Упаковка – 1 коробка.

Руководство пользователя можно скачать на сайте производителя

<http://www.bjdevices.ru>

## Гарантийные обязательства

На изделие MV-1 устанавливается срок гарантии 5 лет.

Начало срока гарантии начинается с даты приобретения товара конечным пользователем.

Компания BJ Devices не несет ответственности в случае повреждения или отказа изделия, а также нанесенного им ущерба в случае, если это явилось следствием нарушения потребителем правил эксплуатации изделия, самостоятельной модификации или несанкционированного ремонта, а также использования изделия не по прямому назначению.

Производство модификации или ремонта изделия лицом или организацией, не уполномоченными компанией BJ Devices, является основанием для прекращения действия гарантии.

**BJ Devices. Russia, Penza.**

Сайт производителя <http://www.bjdevices.ru>

e-mail: [support@bjdevices.ru](mailto:support@bjdevices.ru)

Отредактировано 12.06. 2013 г.